

# Pavimentazione Autostradale RA 11 - Ascoli Mare

## Verifica del livello di degrado - progettazione esecutiva interventi di risanamento 12/11

Il progetto esecutivo di risanamento della pavimentazione della RA 11 è stato preceduto da un'analisi dei dissesti presenti sull'infrastruttura, eseguito con un Veicolo ad Alto Rendimento (VAR), individuando per tronchi omogenei il grado di ammaloramento. In seguito sono stati definiti gli interventi progettuali per ripristinare il grado di fruibilità dell'arteria in modo da ottimizzare, con le risorse economiche a disposizione, la durabilità dell'intervento.

**G8 Lira ver. 3.03**

Menu: Apri Project, Salva Project, Immagini, Apri shape, Stampa

**Grafo**

Data Rilievo: 14/10/2011  
 Progressiva: [ ]  
 Coord. Est: 0042,88  
 Coord. Nord: 0013,83

Visualizzazione: Record N° 1253  
 Vai a Foto: 1226 [ da 1 a 12389 ]  
 Misura: 0,129 metri  
 Posizione X: 0,0345 metri  
 Posizione Y: 18,3134 metri

Censimento: Stop Edit, Campo: PC\_2  
 Carica Note: [ ]  
 Insetti: [ ]

PROGRESSIV	VERSO	TOPONDMAST	PC_1	PC_2
83			0	3
5			0	3
84			0	2
99			0	3
04			0	3
11			0	3

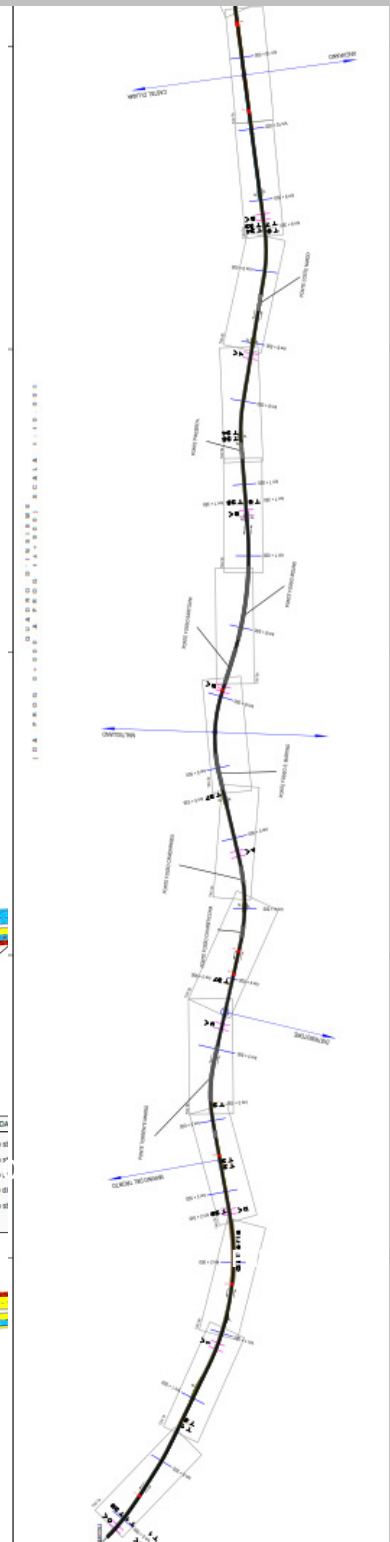


TAVOLA 7 a


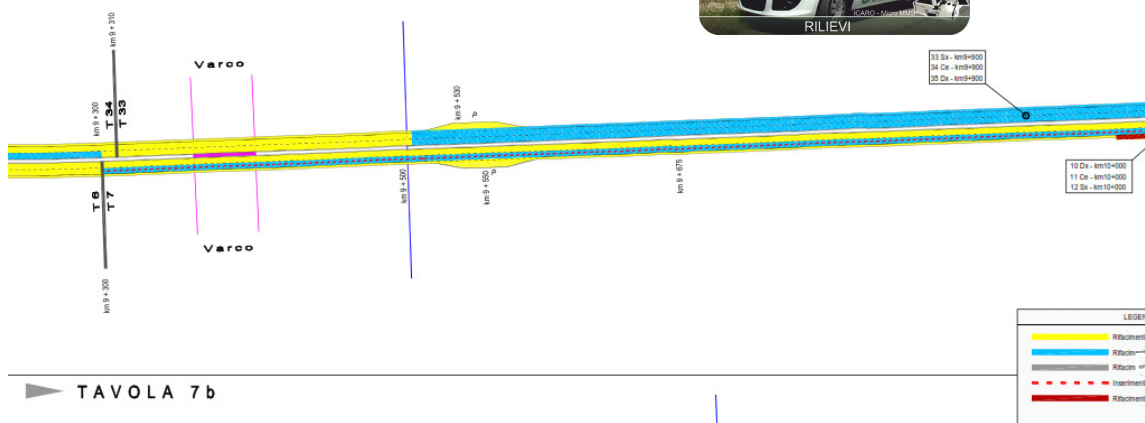


TAVOLA 7 b

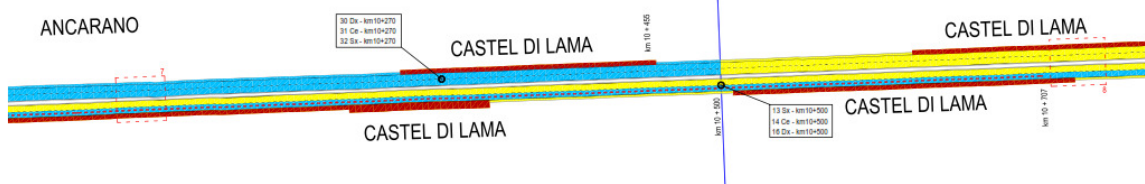

Individuazione dei tratti di intervento

Committente: Adriatica Bitumi SpA – anni: 2011 - 2013  
 Prestazioni Svolte: Verifica manutenzione - progettazione esecutiva interventi ripristino  
 Importo lavori: € 2.543.000,00